Filtr membránový CA | FILTRATECH


Nesterilní hydrofilní filtry z modifikovaného acetátu celulózy s vysokou filtrační účinností

- Filtry s dobrou odolností vůči rozpouštědlům pro filtrování vodných vzorků
- Velmi slabá vazba proteinů umožňuje bezproblémovou filtraci roztoků proteinů nebo enzymů
- Použití pro gravimetrickou analýzu, testy kontaminace
- Filtry lze autoklávovat při 121 °C

Technické parametry

Materiál:	acetát celulózy
Teplotní stabilita:	max 180 °C
Rozsah pH:	3 - 7

Porozita filtru	0,22 µm	0,45 µm	0,65 µm	0,80 µm	1,20 µm	5,00 µm
Rychlost filtrace na 1 cm² (při tlaku 10 psi)	9-31 ml/min	33-36 ml/min	45-55 ml/min	85-102 ml/min	110-120 ml/min	280-320 ml/min

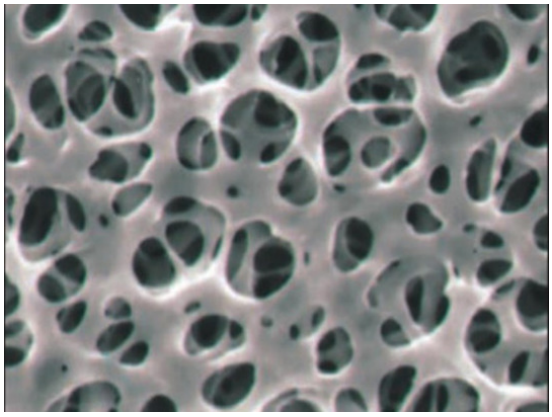

Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,22	100	F251022
25	0,45	100	F251045
25	0,65	100	F251065
25	0,80	100	F251080
25	1,2	100	F251012
25	5,0	100	F251050
47	0,22	100	F471022
47	0,45	100	F471045
47	0,65	100	F471065
47	0,80	100	F471080

47	1,2	100	F471012
47	5,0	100	F471050
50	0,22	100	F501922
50	0,45	100	F501045
50	0,80	100	F501080
50	5,0	100	F501950
90	0,22	100	F901022
90	0,45	100	F901045
90	0,80	100	F901080
90	5,0	100	F901050