Filtr membránový NYL | FILTRATECH


Nesterilní hydrofilní polyamidové filtry s vysokou chemickou odolností

- Filtry s dobrou mechanickou pevností, vhodné pro filtraci HPLC roztoků, filtrace a čiření rozpouštědel
- Vysoká odolnost vůči zásaditým roztokům a rozpouštědlům

Technické parametry

Materiál:	polyamid
Teplotní stabilita:	max 130 °C
Rozsah pH:	3 - 14

Porozita	0,22 µm	0,45 µm	0,80 µm	1,2 µm	3,0 µm	5,0 µm
Rychlost filtrace na 1 cm² (při tlaku 10 psi)	4-6 ml/min	9-10 ml/min	45-55 ml/min	55-65 ml/min	80-90 ml/min	135-150 ml/min

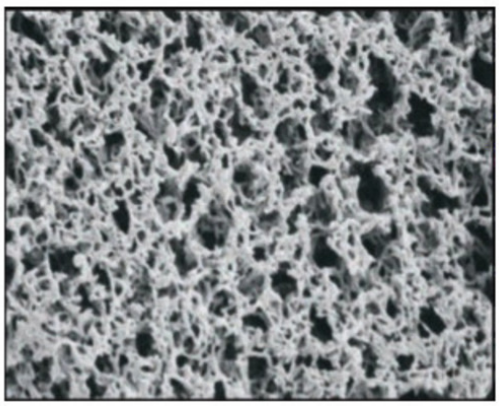

Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,22	200	F133022
13	0,45	200	F133045
25	0,22	100	F253022
25	0,45	100	F253045
25	0,80	100	F253080
25	1,0	100	F253010
25	3,0	100	F253030
25	5,0	100	F253050
47	0,22	100	F473022
47	0,45	100	F473045
47	0,80	100	F473080
47	1,0	100	F473010
47	3,0	100	F473030

47	5,0	100	F473050
90	0,22	100	F903022
90	0,45	100	F903045