Filtr membránový WTP | WHATMAN

Nesterilní silně hydrofobní PTFE membrány s polypropylenovou výztuží


- Materiál filtrů odolný vůči většině agresivních kyselin, zásad a korozivních rozpouštědel
- Polypropylenový výztuž zvýšuje pevnost membrány

Technické parametry

Materiál:	polytetrafluorethylen, polypropylen
Teplotní stablita:	max 120 °C

Porozita	0,2 µm	0,5 µm	1 µm
Rychlost filtrace vzduchu (na filtru 1 cm^2 při vakuu 10 psi)	4.5 l/min	7.5 l/min	17 l/min
Rychlost filtrace vody (na filtru 1 cm^2 při vakuu 10 psi)	61.4 l/min	110 l/min	445 l/min



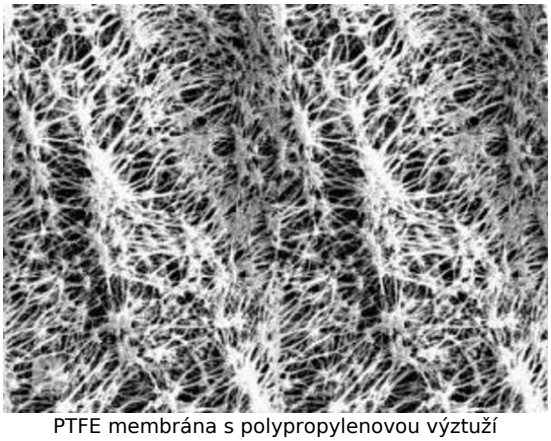

PTFE membrána s polypropylenovou výztuží

Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,2	100	7582002
25	1	100	7590002
47	0,2	100	7582004
47	0,5	100	7585004
47	1	100	7590004