Prosévačka laboratorní AS 200 BASIC | RETSCH

Vibrační sítová prosévačka pro dělení, frakcionování a určování velikosti částic pevných látek a suspenzí

- Analytický sítovací stroj pro suché a mokré sítování s digitálním displejem pro nastavení času a amplitudy kmitů
- Třídimenzionální odhazovací pohyb zajišťuje optimální využití prostoru síta a rovnoměrné rozprostření vzorku po celém jeho povrchu
- Vynikající účinnost dělení i při krátkých časech sítování
- Volitelné upínací systémy vhodné pro síta o průměru 100 až 203 mm s otvory 20 µm až 25 mm
- Extrémně tichý elektromagnetický bezúdržbový pohon, jednoduchá obsluha
- Prosévačky se dodávají bez upínacích systémů, sít a sběrné misky, objednávajte je samostatně v zavislosti na způsobu a účelu použití

Technické parametry

Amplituda:	0 - 3 mm (nastavitelná v rozsahu 1 - 100 %)
Časový spínač:	1 - 99 min, nebo kontinuálně
Maximální hmotnost vzorku:	3 kg
Maximální počet sít:	8 sít výšky 50 mm, nebo 16 sít výšky 25 mm + sběrná miska
Maximální hmotnost sady sít:	4 kg
Maximální výška sady sít:	510 mm
Krytí :	IP 54/20
Napájení:	230V, 50Hz
Rozměry (š × h × v):	417 x 384 x 212 mm
Hmotnost:	35 kg
Záruka:	24 měsíců



Prosévačka laboratorní AS 200 BASIC

Model	Katalogové číslo
Prosévačka laboratorní AS 200 BASIC	R300301

Příslušenství pro laboratorní prosévačku AS 200 BASIC

Upínací systémy, analytická síta a sběrné misky

- Upínací systém "Economy" a "Standard" se závitovými tyčemi z nerez oceli, upínání pomocí křídlových matic
- Rychloupínací matice systému "Comfort" s hladkými upevňovacími tyčemi pro snadnou manipulaci se síty
- Víko s plastovým průzorem systémů "Standard" a "Comfort" umožňuje kontrolu vzorků během prosévání
- Standardní sada sít obsahuje 8 analytických sít (ISO 3310-1) průměru 200 mm, výšky 50 mm a a sběrnou misku pro suché prosávání
- Individuální značení každého síta laserovým gravírováním, "O" kroužek u dna síta pro maximální stabilitu a optimální těsnění
- Odvzdušňovací kroužky umístěné mezi jednotlivými síty při mokrém prosévání zajišťují vyrovnání tlaku vzduch v sadě

Technické parametry

Materiál síta:	nerezový ocelový rám, nerezová kovová drátěná tkanina
Standardní sada sít:	45 um, 63 um, 125 um, 250 um, 500 um, 1 mm, 2 mm a 4 mm
Materiál těsnícího "O" kroužku:	EPDM (ethylen propylendienový kaučuk)
Materiál sběrné misky:	nerezová ocel
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Použití pro	Průměr sít (mm)	Katalogové číslo
Upínací systém “Standard”	suché prosévání	200 / 203	R326622
Upínací systém “Comfort”	suché prosévání	200 / 203	R326621
Univerzální upínací systém “Comfort”	suché prosévání	100 - 203	R326624
Univerzální upínací systém “Standard”	suché prosévání	100 - 203	R326625
Univerzální upínací systém “Standard”	mokré prosévání	100 - 203	R326627
Univerzální upínací systém “Comfort”	mokré prosévání	100 - 203	R326626
Standardní sada sít	suché prosévání	200	R601319
Sběrná miska (50 mm)	suché prosévání	200	R697205
Sběrná miska se záchytnou kazetou s vývodem (50 mm)	mokré prosévání	200	R694205
Odvzdušňovací kroužek (25 mm)	mokré prosévání	200	R692212


Kromě "Standardní sady sít" uvedené v objednávkové tabulce lze dodat širokou škálu analytických sít firmy Retsch v různých průměrech a výškách dle platných mezinárodních norem.
Nabídku vám Vám rádi zašleme na vyžádání.

V poptávce specifikujte normu (DIN ISO 3310-1 nebo ASTM E - 11-95), průměr síta (100, 150, 200, 305, 400 mm, 8"), výšku síta (25, 40, 50, 60 mm, 2"), velikost oka (od 20 µm do 125 mm).






Upínací systém Economy

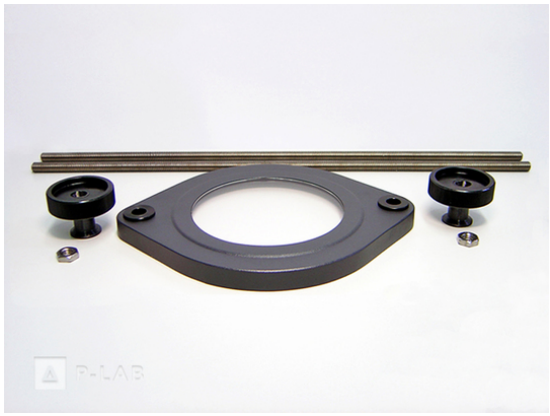


Upínací systém Standard pro síta 200/203 mm

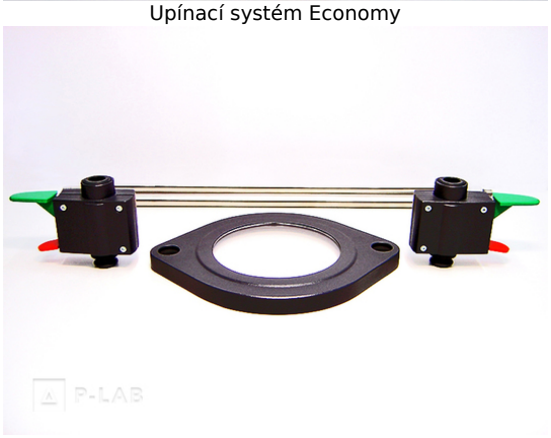

Upínací systém Comfort pro síta 200/203 mm



Univerzální upínací systém Standard pro síta 100 - 203 mm

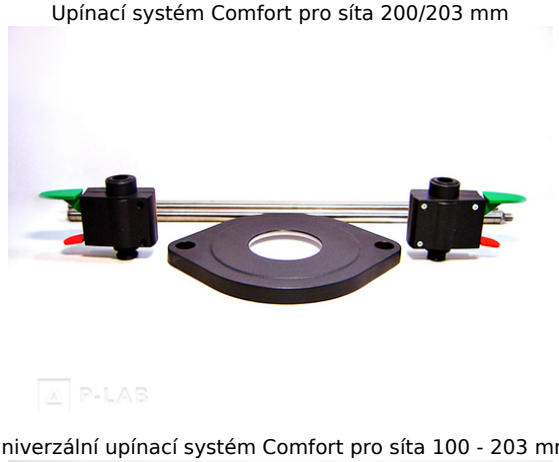

Univerzální upínací systém Comfort pro síta 100 - 203 mm



Upínací systém Standard pro mokré prosévání



Upínací systém Comfort pro mokré prosévání



Sběrná miska 50 mm



Sběrná miska pro mokré prosévání 50 mm



Odvzdušňovací kroužek pro mokré prosévání