## Teploměr infračervený 805i | TESTO

Infračervený teploměr pro bezkontaktní měření teploty stěn, pojistek a komponent klimatizačních systémů

- Bezkontaktní infračervené měření povrchové teploty
- Snadné nastavení emisivity z uloženého seznamu materiálů v přístroji
- Dobře viditelné 8-bodové laserové kruhové označení místa měření
- V kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem, funguje jako kompaktní měřicí přístroj (aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android)
- Díky aplikaci testo Smart App nainstalované v mobilním zařízení, lze pohodlně odečítat naměřené hodnoty
- Pomocí aplikace lze vytvořit a protokolovat snímky, vč. teplotních údajů a měřeného místa, označeného laserovým zaměřovačem
- Detekce oblastí ohrožených výskytem plísně je zjednodušena díky speciálnímu menu
- Protokoly měření lze poté přeposlat rovnou emailem ve formátu *.pdf nebo *.xls

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Teplotní rozsah: | -30 do +250 °C |
| Rozlišení: | 0,1 °C |
| Přesnost: | ±1,5 °C nebo ±1,5 % z mv (0 do +250 °C)<br>±2 °C (-20 do -0,1 °C)<br>±2,5 °C (-30 do -20,1 °C) |
| Barva: | černá/oranžová |
| Pouzdro: | plast (ABS/TPE) |
| Krytí : | IP 67 |
| Rozměry (š x h x v): | 140 x 36 x 25 mm |
| Hmotnost: | 97 g |
| Záruka pro firmy: | 12 měsíců |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců |
| Upřesnění záruky: | nevztahuje se na baterie |




Teploměr infračervený 805i


Teploměr infračervený 805i




Teploměr infračervený 805i

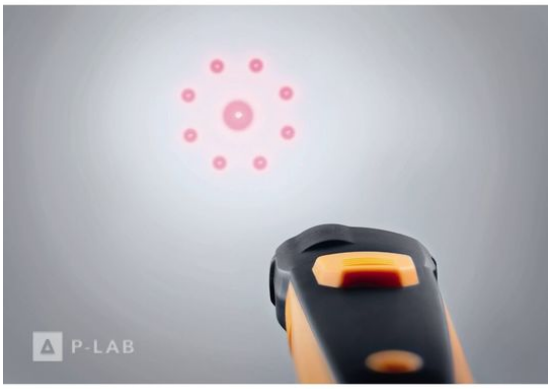


Teploměr infračervený 805i




Teploměr infračervený 805i




Teploměr infračervený 805i

| Model | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---|---|---|
| Teploměr infračervený 805i | 1 | R.1805.1 |

Součástí balení je infračervený teploměr testo 805i, baterie a výstupní protokol z výroby.