Anemometr vrtulkový 410i | TESTO

Přístroj pro měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty

- Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond pro použití s chytrými telefony/tablety
- Snadná konfigurace parametrů vyústky (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku
- Informace o objemovém průtoku několika vyústek pro účely regulace
- Analýza a zasílání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart App (aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android)
- V aplikaci testo Smart App lze pohodlně odečítat naměřené hodnoty, rychle a jednoduše nastavit měření objemového průtoku a spolehlivě určit časovou a bodovou střední hodnotu
- Protokoly měření lze zaslat rovnou emailem ve formátu *.pdf nebo *.xls

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-20 do +60 °C
Rozlišení měření teploty:	0,1 °C
Rozsah měření proudění:	0,4 do 30 m/s
Rozlišení měření proudění:	0,1 m/s
Přesnost měření proudění:	±(0,2 m/s + 2 % z mv) (0,4 do 20 m/s)
Přesnost měření teploty:	±0,5 °C
Barva:	černá/oranžová
Rozměry (š x h x v):	154 x 43 x 21 mm
Hmotnost:	117,8 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Anemometr vrtulkový 410i



Anemometr vrtulkový 410i




Anemometr vrtulkový 410i




Anemometr vrtulkový 410i

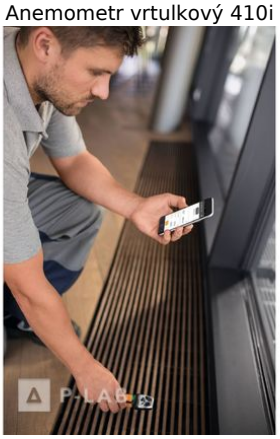

Anemometr vrtulkový 410i

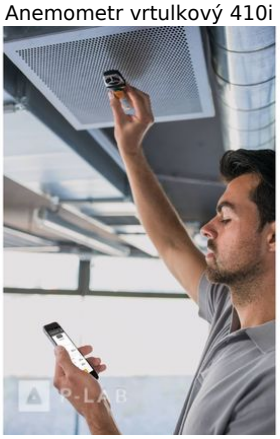

Anemometr vrtulkový 410i

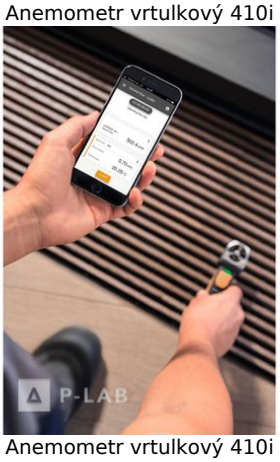

Anemometr vrtulkový 410i

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Anemometr vrtulkový 410i	1	R.5610.1

Součástí balení je vrtulkový anemometr 410i, baterie a výstupní protokol z výroby.