
Uzávěr šroubovací pro kanystr se závitem S60 | B.SAFE

Uzávěry z PP s volně pohyblivou PTFE vložkou pro připojení výstupní kapiláry HPLC systému nebo hadičky

- Volně pohyblivá vnitřní vložka umožňuje přišroubovat uzávěr na hrdlo kanystru i s připevněnými kapilárami
- Uzávěr s vložkou pro tři kapiláry O.D. 1,6/2,2/3,2 mm a otvorem pro zašroubování výfukového filtru
- Uzávěr s vložkou pro dvě kapiláry O.D. 1,6/2,2/3,2 mm, otvorem pro zašroubování výfukového filtru a olivkou pro hadičku I.D. 5,5 - 8 mm
- Odpovídající fitinky pro kapiláry a zaslepovaci fitinky pro nepoužité vstupní otvory jsou součástí dodávky
- Výfukový filtr s aktivním uhlím pro bezpečnou likvidaci odpadních rozpouštědel bez úniku škodlivých výparů do ovzduší
- **K dispozici tři velikosti výfukového filtru (filtr není součástí dodávky - objednávejte vhodnou velikost samostatně)**

Technické parametry

Závit fitinek:	UNF ¼”
Závit otvoru pro výfukový filtr:	GL14
Závit olivky:	NPT 1/8“
Materiál uzávěru:	PP a PTFE
Materiál fitinek:	PFA

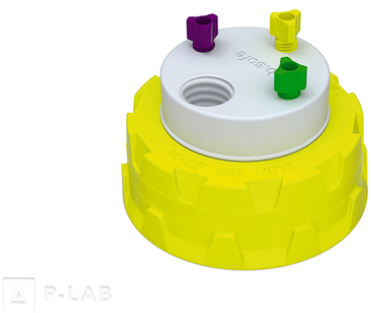

Uzávěr pro 3 kapiláry s našroubovanými fitinly



Uzávěr pro 2 kapiláry a hasičku s našroubovanými fitinky a olivkou

Typ uzávěru	Počet kapilár	Počet hadiček	Katalogové číslo
Uzávěr pro kapiláry	3	0	P036001
Uzávěr pro kapiláry a hadičku	2	1	P036003

Uzávěr s vložkou pro tři kapiláry dodáváme se třemi zelenými fitinky pro kapiláry OD 1,6 mm, třemi fialovými fitinky pro kapiláry OD 2,2 mm, třemi žlutými fitinky pro kapiláry OD 3,2 mm a dvěma bílými zaslepovacímin fitinky pro nepoužité vstupní otvory.

Uzávěr s vložkou pro dvě kapiláry a hadičku dodáváme se dvěma zelenými fitinky pro kapiláry OD 1,6 mm, dvěma fialovými fitinky pro kapiláry OD 2,2 mm, dvěma žlutými fitinky pro kapiláry OD 3,2 mm, jedním bílým zaslepovacím fitinkem pro nepoužitý vstupní otvor a žlutou olivkou pro hadičku ID 5,5-8 mm.

Výfukový filtr nebo záslepku otvoru pro jeho našroubování objednávejte samostatně - viz příslušenství.

Výfukový filtr | B.SAFE

Filtr s náplní z aktivního uhlí pro adsorpci výparů rozpouštědel, které unikají při plnění.kanystru

- Víčko s popisovacím polem a displejem pro sledování životnosti náplně - snadná aktivace stisknutím tlačítka
- Chemicky a mechanicky odolné tělo filtr s větracími otvory odolnými proti postříkání vodou
- Dlouhý stonek filtru s těsnícím o-kroužkem nechává dostatečný prostor nad uzávěrem kanzstru pro fitinky a olivku
- Tři velikosti filtrů s životností náplně pro 3, 6 a 12 měsíců - malý filtr pro kanystr do 5 litrů, střední pro 5 - 10 litrů a velký pro více než 10 litrů

Technické parametry

Závit:	GL 14
Materiál těla filtru:	PP
Teplotní odolnost:	0 až 110 °C

Popis	Životnost	Balení (ks)	Katalogové číslo
Výfukový filtr malý	3 měsíce	2	P050601
Výfukový filtr střední	6 měsíců	2	P050602
Výfukový filtr velký	12 měsíců	2	P050603



Výfukový filtr malý



Výfukový filtr velký