
Váhy přesné PS 5Y | RADWAG

Přesné váhy s velkým displejem, automatickou interní kalibrací, rozlišením 0,001 nebo 0,01 g a váživostí od 200 g do 10 kg

- Barevný dotykový 10" grafický displej pro zobrazování informací na jednom místě, až tři individuální obrazovky
- Libovolně konfigurovatelné widgety, grafy, statusy, poznámky a historie měření, 14 jazyků menu včetně češtiny
- Snadné intuitivní ovládání dotykem na odpovídající oblast nebo tlačítko, možnost hlasového ovládání základních funkcí v angličtině
- Dva programovatelné IR senzory umožňují bezdotykového ovládání funkcí vah (tisk, nulování, tárování atd.)
- Terminál s displejem připojený kabelem (délky cca 35 cm) lze umístit před váhu, nebo po stranách
- Automatická interní kalibrace při překročení teplotního intervalu daného citlivostí vah a/nebo nastavitelného časového intervalu
- Možnost volby manuální interní kalibrace, nebo vlastní poloautomatické externí kalibrace závažím odpovídající třídy přesnosti
- Snadno rozebíratelný systém pro rychlou demontáž prvků vážicí komory umožňuje bezproblémové mytí a čištění
- Počítání částic, vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení), dózování (navažování vzorku pro dosažení jeho cílové hmotnosti)
- Vážení za nestabilních podmínek, funkce stanovení hustoty kapalin a pevných látek, podvěsné vážení
- Funkce RECEPTURY využívající vnitřní databázi pro kompletní receptury s názvem a cílovou hodnotou ingrediencí receptu
- Funkce STATISTIKY pro informace o počtu měření a pro kompletní statistické údaje
- Interní paměť ALIBI pro 100 000 záznamů o vážení které se ukládají automaticky, měření nelze vymazat
- LevelSENSING systém pro vyrovnání vah zobrazuje na displeji stav vyváženosti a u piktogramů nožiček navrhuje směr jejich otáčení
- Barva podsvitu terminálu funguje jako informace o stavu vážení, výsledcích procesu, postupech nebo výstrahách
- Ověření uživatele pomocí hesla, RFID karty, čtečky otisků prstů, nástroje pro rozpoznávání obličeje nebo jakékoli jejich kombinace
- Všechny parametry odesílané zpávy nebo tisku po ukončení vážení odpovídají požadavkům GLP

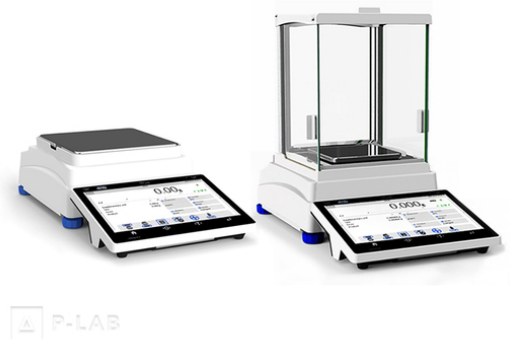

Přesné váhy PS 5Y

Váhy přesné s rozsahem 200 až 3 000 g

Váhy s rozlišením 1 mg se skleněným ochranným krytem proti průvanu

Technické parametry

Doba stabilizace:	2 s 3 s - váhy PS 3000.5Y
Rozměry misky:	128 x 128 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	190 x 168 x 222 mm
Komunikační rozhraní :	2x USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Podmínky prostředí:	10 až 40 °C, max 80 % RH
Napájení:	síťový adapter 100 - 240 V AC 50/60 Hz 1A; 15 V DC 2,4 A
Rozměry vah (š x h x v):	258 x 280 x 373 mm
Rozměry displeje (š x h x v):	249 x 170 x 72 mm
Hmotnost:	4,0 kg

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g) 5% Max / Max *	Linearita (g)	Katalogové číslo
PS 200/2000.5Y	200 / 2 000	0,001 / 0,01	0,0005 / 0,001 0,005 / 0,01	±0,002 / ±0,02	L250200
PS 210.5Y	210	0,001	0,0005 / 0,001	±0,002	L250210
PS 360.5Y	360	0,001	0,0005 / 0,001	+mn0,002	L250350
PS 600.5Y	600	0,001	0,0005 / 0,0015	+mn0,002	L250600
PS 750.5Y	750	0,001	0,0005 / 0,0015	+mn0,002	L250750
PS 1000.5Y	1 000	0,001	0,0005 / 0,0015	+mn0,002	L251000
PS 3000.5Y	3 000	0,001	0,0006 / 0,0015	±0,006	L253000

* Přípustná reprodukovatelnost při navážce do 5 % maximální váživosti vah / při maximální navážce

Přesné váhy PS 5Y dodáváme včetně síťového adaptéru a návodu.



Přesná váha PS 200/2000.5Y



Přesná váha PS 200/2000.5Y - boční pohled

Váhy přesné s rozsahem 2 100 až 10 1000 g

Váhy s rozlišením 10 mg

Technické parametry

Doba stabilizace:	1,5 s
Rozměry misky:	195 x 195 mm
Komunikační rozhraní :	2x USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Podmínky prostředí:	10 až 40 °C, max 80 % RH
Napájení:	síťový adapter 100 - 240 V AC 50/60 Hz 1A; 15 V DC 2,4 A
Rozměry vah (š x h x v):	254 x 276 x 118 mm
Rozměry displeje (š x h x v):	249 x 170 x 72 mm
Hmotnost:	7,2 kg

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g) 5% Max / Max *	Linearita (g)	Katalogové číslo
PS 2100.5Y.M	2 100	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L252100
PS 3500.5Y.M	3 500	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L253500
PS 4500.5Y.M	4 500	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L254500
PS 6100.5Y.M	6 100	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L256100
PS 8100.5Y.M	8 100	0,01	0,005 / 0,01	+mn0,02	L258100
PS 10100.5Y.M	10 100	0,01	0.005 / 0.012	+mn0,02	L251100

* Přípustná reprodukovatelnost při navážce do 5 % maximální váživosti vah / při maximální navážce

Přesné váhy PS 5Y dodáváme včetně síťového adaptéru a návodu.



Přesná váha PS 2100.5Y.M



Přesná váha PS 2100.5Y.M - boční pohled