Kohout hadicový vícecestný

Dvoucestný a třícestný kohout

- Kohout z PVDF má vyšší teplotní a mechanickou odolnost a lze ho autoklávovat

Technické parametry

Maximální tlak:	1,5 bar




Kohout hadicový PE dvoucestný



Kohout hadicový PE třícestný



Kohout hadicový PVDF dvoucestný

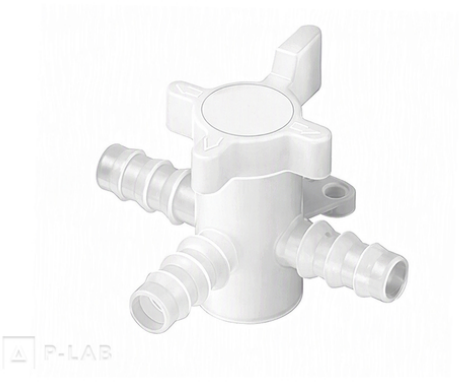

Kohout hadicový PVDF třícestný

Červeno-bílý PE kohout				Přírodní PVDF kohout			
Druh	**Vnitřní průměr hadičky (mm)**	**Balení (ks)**	**Katalogové číslo**	**Druh**	**Vnitřní průměr hadičky (mm)**	**Balení (ks)**	**Katalogové číslo**
Dvoucestný	4,5-6,5	1	R101521	Dvoucestný	4,5-6,5	1	R176151
Dvoucestný	6,5-8,5	1	R101621	Dvoucestný	6,5-8,5	1	R176251
Dvoucestný	8,5-10,5	1	R101721	Dvoucestný	8,5-10,5	1	R176351
Třícestný	4,5-6,5	1	R101821	Třícestný	4,5-6,5	1	R176651
Třícestný	6,5-8,5	1	R101921	Třícestný	6,5-8,5	1	R176751
Třícestný	8,5-10,5	1	R102021	Třícestný	8,5-10,5	1	R176851