Dewarova nádoba kovová na led | KGW-ISOTHERM

Velké válcové nádoby s víkem pro uchovávání a transport suchého ledu v lakovaném plášti

- Izolovaná vnitřní dvojitá evakuovaná nádoba z postříbřeného skla
- Vnější nemagnetický hliníkový plášť umožňuje použití na magnetické míchačce
- Ucho (modely 4 až 14 l), nebo dvě postraní držadla (modely 21 až 40 l) pro snadnou manipulaci

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo 3.3, ISO 3585 - vnitřní vakuovaná část modře lakovaný hliník - vnější obal
Teplotní rozsah:	-200 až +150 °C, krátkodobě +200 °C - vnitřní skleněná část -10 až +60 °C - vnější obal



Dewarova nádoba na led s uchem (4 až 14 l)



Dewarova nádoba na led s postraními držadly (21 až 40 l)

Objem (l)	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Rychlost odpařování CO_2 (kg/den)	Katalogové číslo
4	158	210	250	340	0,45	G124800
7	200	250	275	385	0,45	G124100
10	200	250	350	475	0,4	R044351
14	200	250	500	610	0,4	R110051
21	250	300	480	615	0,6	G124400
28	250	300	620	750	0,6	R044451
40	280	355	650	780	0,9	G124600

V případě potřeby lze objednat náhradní skleněnou evakuovanou nádobu, nabídku vám rádi vypracujeme na vyžádání.


Příslušenství pro nádoby na led

- Plátěná vložka s uchy pro snadné a bezpečné vkládání a vyjímaní suchého ledu z nádoby
- Vnitřní izolační disk pro snížení odparu CO_2

Technické parametry

Materiál reakční nádobky a vkládací vložky:	lněné plátno
Materiál izolačního disku:	polyuretan

Vkládací vložka		Izolační disk	
Pro nádobu objemu (l)	**Katalogové číslo**	**Pro nádobu objemu (l)**	**Katalogové číslo**
10	G163200	10	G164200
14	G163300	14	G164300
21	G163400	21	G164400
28	G163500	28	G164500

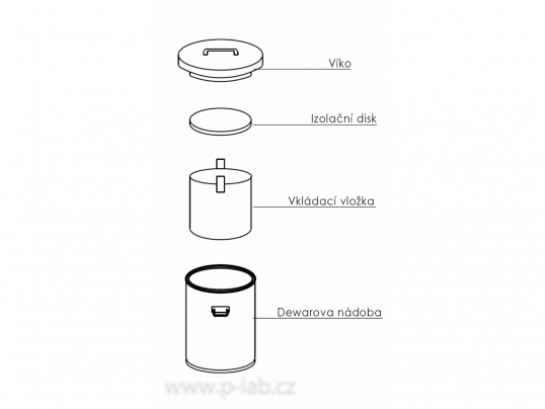

Izolační disk a vkládací vložka