## Blokové lázně s vyměnitelnými bloky | COLE-PARMER STUART

Analogové a digitální lázně pro výměnné hliníkové bloky

- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Rychlý ohřev bloků - doba ohřevu na 100 °C menší než 12 min
- Blokové lázně se dodávají s vytahovačem bloků
- Bloky nutno objednávat samostatně podle průměru ohřívaných zkumavek




Lázeň digitální pro dva bloky BH-200D-2

## Lázeň analogová pro dva bloky BH-200-2

Jednoduchá dvoubloková lázeň s analogovým nastavením teploty

- Kontrolka horkého povrchu - svítí při teplotě bloku vyšší než 50 °C
- Způsob ohřevu zajišťuje rovnoměrnou a stabilní teplotu celého bloku

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Teplotní rozsah: | teplota okolí +8 až 130 °C |
| Teplotní stabilita při 37 °C: | +mn0,1 °C |
| Teplotní uniformita uvnitř bloku při 37 °C / 130 °C: | +mn0,1 °C / +mn1 °C |
| Dělení stupnice: | 10 °C |
| Topný výkon: | 300 W |
| Rozměry (š x h x v): | 235 x 280 x 115 mm |
| Hmotnost (bez bloků): | 2,1 kg |
| Záruka: | 36 měsíců |




Lázeň analogová pro dva bloky BH-200-2

### Lázeň digitální pro dva bloky BH-200D

- Dva modely pro maximální teplotu 130 °C a 200 °C
- Nastavení a zobrazení aktuální teploty na displeji

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Teplotní rozsah model BH-200D-2: | teplota okolí +8 až 130 °C |
| Teplotní rozsah model BH-200D-2-HT: | teplota okolí +8 až 200 °C |
| Rozlišení displeje : | 0,1 °C |
| Teplotní stabilita při 37 °C: | +mn0,1 °C |
| Teplotní uniformita uvnitř bloku při 37 °C / 130 °C: | +mn0,1 °C / +mn1 °C |
| Topný výkon: | 300 W |
| Rozměry (š x h x v): | 235 x 280 x 115 mm |
| Hmotnost (bez bloků): | 2,3 kg |
| Záruka: | 36 měsíců |




Lázeň digitální pro dva bloky BH-200D

### Lázeň digitální pro dva samostatně regulované bloky BH-200DC

- Dva modely pro maximální teplotu 130 °C a 200 °C
- Nezávislá regulace umožňuje rychlý přenos vzorku mezi bloky různé teploty
- Nastavení a zobrazení aktuální teploty na displeji

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Teplotní rozsah model BH-200DC-2: | teplota okolí +8 až 130 °C |
| Teplotní rozsah model BH-200DC-2-HT: | +50 až 200 °C |
| Rozlišení LED displeje: | 0,1 °C |
| Teplotní stabilita při 37 °C: | +mn0,1 °C |
| Teplotní uniformita uvnitř bloku při maximální teplotě: | +mn1 °C |
| Topný výkon: | 2 x 150 W |
| Rozměry (š x h x v): | 310 x 280 x 115 mm |
| Hmotnost (bez bloků): | 2,9 kg |
| Záruka: | 36 měsíců |




Lázeň digitální pro dva samostatně regulované bloky BH-200DC

### Lázně digitální pro tři bloky BH-200D

- Dva modely pro maximální teplotu 130 °C nebo 200 °C
- Nastavení a zobrazení aktuální teploty na displeji
- Blokové lázně pro tři bloky lze použít pro koncentrátor vzorků Stuart

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Teplotní rozsah model BH-200D-3: | teplota okolí +8 až 130 °C |
| Teplotní rozsah model BH-200D-3-HT: | teplota okolí +8 až 200 °C |
| Rozlišení displeje : | 0,1 °C |
| Teplotní stabilita při 37 °C: | +mn0,1 °C |
| Teplotní uniformita uvnitř bloku při 37 °C / 130 °C: | +mn0,1 °C / +mn1 °C |
| Topný výkon: | 450 W |
| Rozměry (š x h x v): | 310 x 280 x 115 mm |
| Hmotnost (bez bloků): | 3,2 kg |
| Záruka: | 36 měsíců |



Lázně digitální pro tři bloky BH-200D


### Bloky pro analogové a digitální blokové lázně Stuart

Vyměnitelné hliníkové bloky s otvorem pro umístění kontrolního teploměru

- Blok na kyvety má vyjímatelné přepážky pro kyvety různé optické délky

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Rozměry (š x d x v): | 75 x 95 x 50 mm |
| Záruka pro firmy: | 12 měsíců |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců |

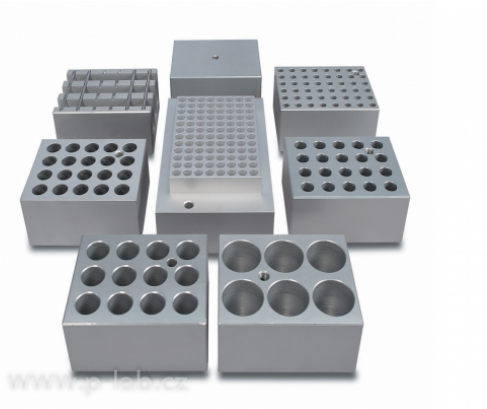

### Víko na blokové lázně

Odklápěcí bezpečnostní kouřová víka

- Zvyšují teplotní stabilitu a chrání uživatele lázně
- Jednoduché nasazení bez nároků na použití nářadí

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Záruka pro firmy: | 12 měsíců |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců |



Víko na blokové lázně

### Nástavec pro odpařování vzorků SC-200

Pro rychlé a efektivní současné odpařování většího počtu vzorků

- Kombinace ohřevu vzorku a jeho probublávání plynem pomocí jehel ponořených pod hladinu
- Jehly zapíchnuté do silikonové membrány a nastavitelná výška rezervoáru plynu
- Pro použití s jakýmikoliv bloky v tříblokových lázních BH-200D-3 a BH-200D-3-HT
- Dvě délky jehel pro různé zkumavky a jehly potažené PTFE pro korozivní tekutiny

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Délka jehel: | 76 mm nebo 127 mm |
| Balení jehel: | 100 ks |
| Záruka: | 36 měsíců |
| Upřesnění záruky: | nevztahuje se na příslušenství |



Nástavec pro odpařování vzorků SC-200