Čerpadlo rotační oběhové


Použití pro cirkulaci, filtraci a rozplňování vody a neagresivních vodných roztoků

- Čerpadlo oddělené magnetickou spojkou od motoru
- Může být ponořeno do čerpaného média

Technické parametry

Pracovní teplota:	-10 až +40°C
Napájení:	230 V, 50 Hz
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	I	II	III	IV
Čerpací rychlost	4,5 l/min	10 l/min	20 l/min	40 l/min
Výtlak	0,75 m	1,5 m	2,0 m	3,7 m
Výkon	4 W	10 W	28 W	65 W
Průměr nátrubku na sací straně	13 mm	13 mm	17 mm	18 mm
Průměr nátrubku na výtlačné straně	13 mm	13 mm	13 mm	28 mm
Rozměry (š x h x v)	9 x 5 x 9 cm	15 x 7,5 x 12 cm	18 x 10 x 12 cm	22 x 12 x 16 cm
Hmotnost	0,45 kg	1,0 kg	1,6 kg	2,5 kg

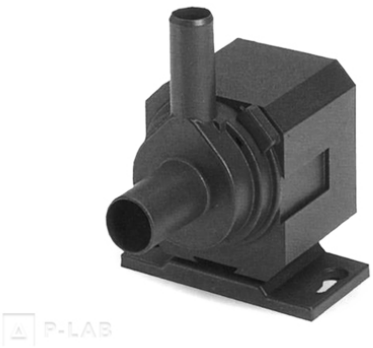

Čerpadlo oběhové typ I



Čerpadlo oběhové typ II,III a IV

Model	Čerpací rychlost (l/min)	Katalogové číslo
I	4,5	R190861
II	10	R523461
III	20	R590661
IV	40	R523361