Vývěva membránová | LAVAT


Zdroj podtlaku či přetlaku místo olejových vývěv

- Lze je použít také jako dvě samostatné jednotky (kromě 20 Q a 30S-12)
- Pro neagresivní a nevýbušné plyny bez mechanických nečistot
- Možnost sériového či paralelního zapojení komor (kromě 20 Q a 30S-12)


Technické parametry

Materiál membrány :	nitrilkaučuk
Záruka pro firmy:	6 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců


Model	20 D	20 Q	40 D	30S-12
Mezní tlak sací sériově	2 kPa	0,4 kPa	4 kPa	20 kPa
Mezní tlak sací paralelně	14 kPa	-	14 kPa	-
Čerpací rychlost sériově	20 - 5 l/min	20 l/min	40 - 5 l/min	32 l/min
Čerpací rychlost paralelně	40 - 5 l/min	-	80 - 5 l/min	-
Napájení	230 V	230 V	230 V	12 V ss
Výkon	180 W	180 W	180 W	55 W
Rozměry (š x h x v)	295 x 204 x 205 mm	360 x 210 x 200 mm	280 x 251 x 205 mm	220 x 95 x 120 mm
Hmotnost	8,0 kg	11,7 kg	8,6 kg	1,9 kg

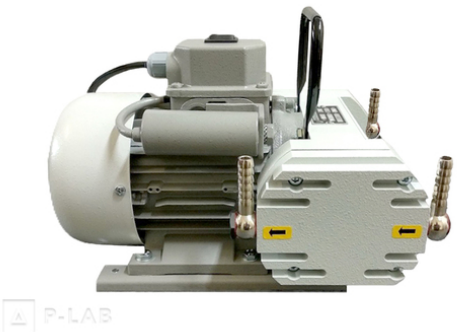


Membránová vývěva VM 20 D

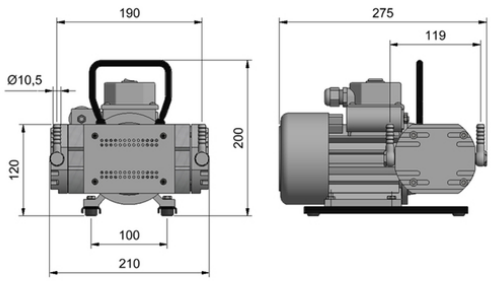


Rozměry membránové vývěvy VM 20 D

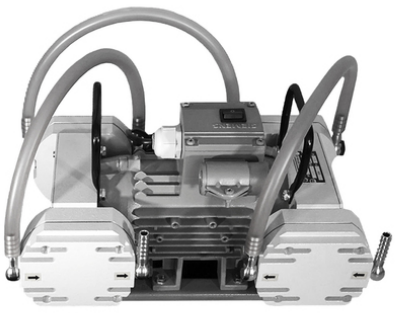


Membránová vývěva VM 20 Q

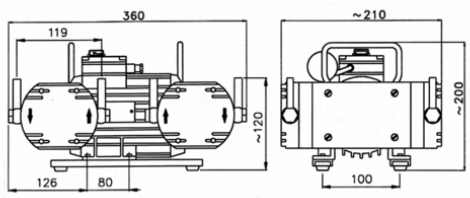

Rozměry membránové vývěvy VM 20 Q

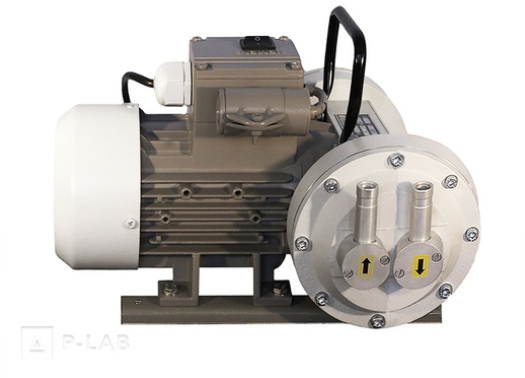


Membránová vývěva VM 40 D

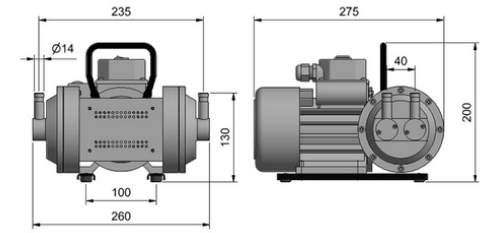

Rozměry membránové vývěvy VM 40 D



Membránová vývěva VM 30S-12

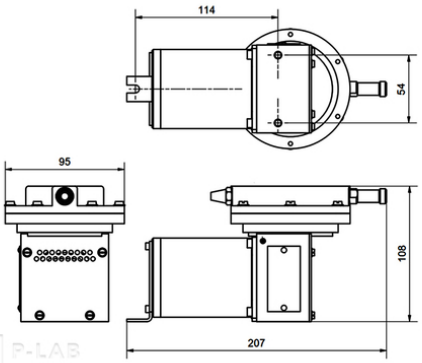

Rozměry membránové vývěvy VM 30S-12

Model	Počet komor	Katalogové číslo
20 D	2	L512003
20 Q	2	L512006
40 D	2	L512004
30S-12	1	L512005