Vývěva rotační olejová | LAVAT

Pro odčerpávání neagresivních plynů a par zbavených nečistot

- Použití jako vývěva nebo jako kompresor pro laboratorní či provozní aplikace
- Určená k nepřetržitému čerpání uzavřených objemů, přičemž není povoleno sání delší jak 5 minut při tlaku vyšším než 1 kPa
- Nasávaný vzduch musí být suchý a nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry


Technické parametry

Max. dovolený přetlak ve výfukovém hrdle :	1,5 x 10^5 Pa
Nejnižší provozní teplota pro rozběh :	15°C
Max. hlučnost :	59 dB
Záruka pro firmy:	6 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců


Model	**VR 1,5-12**	**VR 1,5-21**
Čerpací rychlost při tlaku 10^5 Pa	1,5 m^3/h	1,5 m^3/h
Příkon	250 W	290 W
Rozměry (š x h x v)	290 x 170 x 200 mm	290 x 170 x 200 mm
Hmotnost	11 kg	13 kg




Rotační olejová vývěva VR 1,5/12

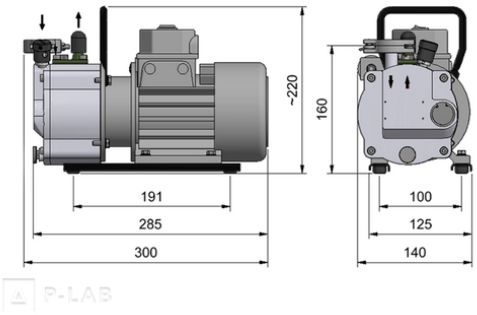

Rozměry rotační olejové vývěvy VR 1,5/12

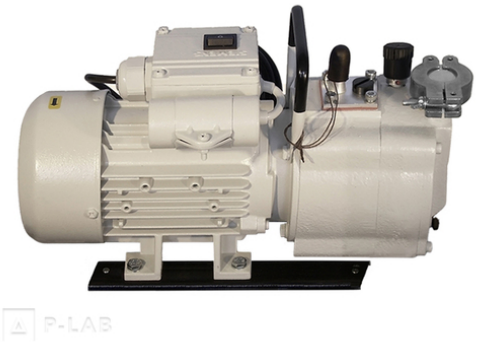

Rotační olejová vývěva VR 1,5/21

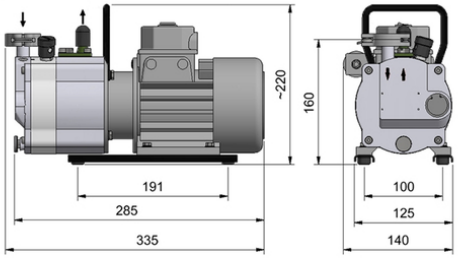

Rozměry rotační olejové vývěvy VR 1,5/21

Model	Počet stupňů	Mezní tlak (Pa)	Katalogové číslo
VR 1,5-12	1	10	L511512
VR 1,5-21	2	0,5	L511521
Destilovaný olej pro rotační vývěvy (500 ml)	-	-	L511550