
Válec odměrný vysoký třídy B s reliéfní stupnicí

Autoklávovatelný válec z jednoho kusu PP nebo TPX s pětihrannou patkou a výlevkou

- Vynikající chemická odolnost, stabilní podstavec
- Válec je kalibrován na obsah
- Vhodný i pro potravinářské účely - vyhovují normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: PP (teplota vyšší než 80 °C může ovlivnit přesnost) TPX (autoklávování při 121 °C nemá vliv na přesnost)

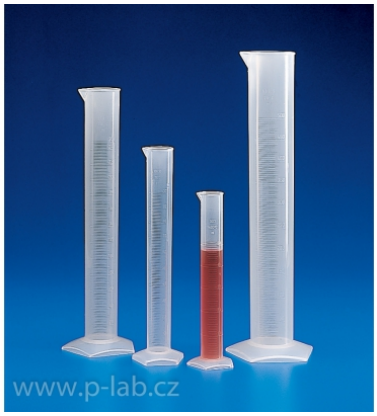

Válec odměrný vysoký třídy B s reliéfní stupnicí PP



Válec odměrný vysoký třídy B s reliéfní stupnicí TPX

PP							TPX						
Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,2	13	11	140	1	K001075	10	0,2	13	11	140	1	K001570
25	0,5	19	17	195	1	K001077	25	0,5	19	17	195	1	K001571
50	1	26	23	200	1	K001078	50	1	26	23	200	1	K001572
100	1	31	27	250	1	K001079	100	1	31	27	250	1	K001573
250	2	42	37	315	1	K001080	250	2	42	37	315	1	K001574
500	5	55	49	360	1	K001081	500	5	55	49	360	1	K001575
1 000	10	67	62	438	1	K001082	1 000	10	67	62	438	1	K001576
2 000	20	84	78	530	1	K001094	2 000	20	84	78	530	1	K001577