ATP testy

Rychlé testy pro kontrolu čistoty pro nejširší použití ve všech odvětvích potravinářského průmyslu

- Snadné a rychlé použití v libovolném prostředí bez jakéhokoliv speciálního školení
- Testy AquaSnap™ pro kontrolu čistoty vody se speciálně tvarovanou odběrovou částí na 100µl vzorku
- Test UltraSnap™ a test SuperSnap™ se zvýšenou citlivostí pro kontrolu čistoty povrchů po sanitaci
- Konzistentní, spolehlivé výsledky změřené během 15 vteřin luminometrem EnSURE™, celý test trvá asi půl minuty
- Lámací ventil pro uvolnění stabilního kapalného reagentu
- Odběrová zkumavka velikosti tužky typu "vše v jednom" se zvlhčeným stěrovým tamponem
- Test AquaSnap Total pro stanovení celkového obsahu ATP ve vzorku a test AquaSnap Free pro nemikrobiální volné ATP ve vodě

Technické parametry

Citlivost testu UltraSnap™:	až 0,4 fmol ATP (s luminometrem EnSURE)
Citlivost testu SuperSnap™:	až 0,1 fmol ATP (s luminometrem EnSURE)
Citlivost testu AquaSnap™:	až 0,1 fmol ATP (s luminometrem EnSURE)
Detekční limit testu AquaSnap™:	10^3 CFU
Doba skladování:	12 měsíců při tepolotě 2 až 8 °C, 4 týdny při pokojové teplotě 21 až 25 °C



UltraSnap ATP testy



SuperSnap ATP testy



AquaSnap ATP testy



AquaSnap ATP testy

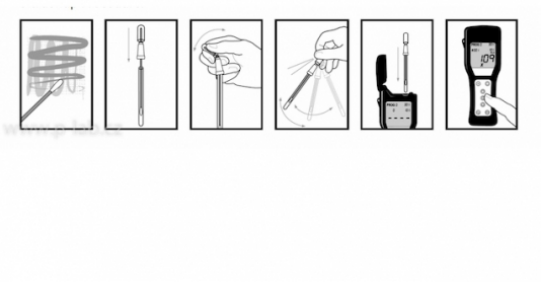

UltrraSnap schéma

Test	Balení (ks)	Katalogové číslo
UltraSnap™	100	H256220
SuperSnap™	100	H256300
AquaSnap™ Total	100	H256100
AquaSnap™ Free	100	H256101